



СДЕЛАНО  
В КИТАЕ



## Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	100WQ100-40-22A
Подача, м <sup>3</sup> /ч	100
Напор, м.в.с	40
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	22
Выходной фланец, DN мм	100
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+45°C
Класс энергосбережения	IE2
Степень защиты, IP	68
Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

## Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	100WQ100-40-22A
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304

Установочные размеры серии 100WQ100-40-22A

Installation dimension drawing 3  
(corresponding to Table 3)

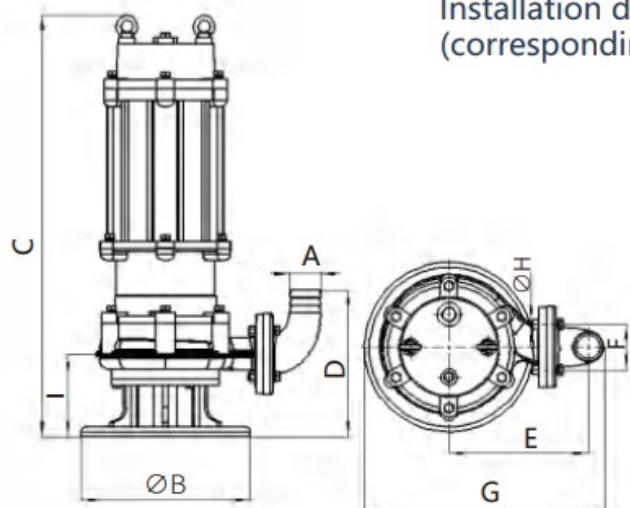

(figure 3)

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
100	340	1040	335	350	170	570	16	190

Характеристические кривые 100WQ100-40-22A n ≈ 2900 об/мин

